TRILUX
SIMPLIFY YOUR LIGHT.

2315 G4 LED Basic

Armatur egnet for produksjonslokaler, lager, parkeringshus eller utendørs bruk. Varianter med switch for justering av fargetemperatur og lysmengde. Armaturen kan monteres på vegg eller i tak. Både driver og kretskort kan demonteres for gjenvinning. Tilgjengelig med gjennomgangskobling.

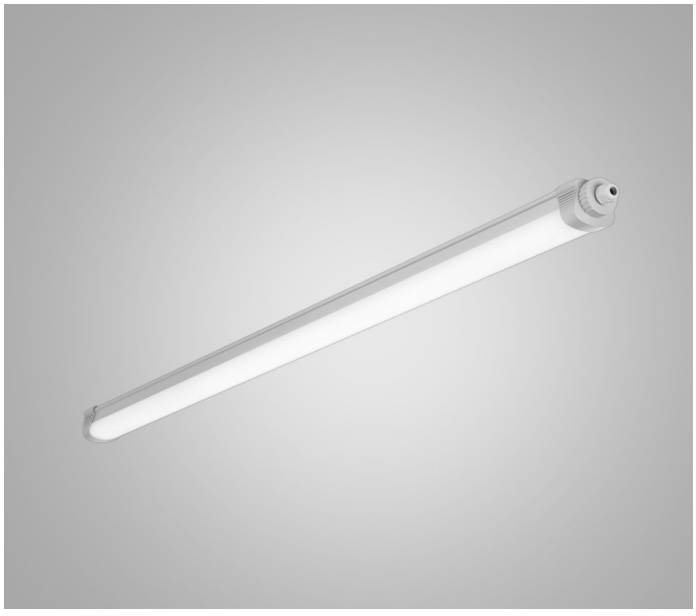









CE

5 GARANTI

IP 65

CRI 80

IK 08



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner	Erstatning
Justerbar lysmengde:						
						1x36W
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	TL8427440	3800/2600	32/22	4000	1233x60,5x60	2x36W
						1x58W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	TL8427540	5600/3800	48/33	4000/6500	1533x60,5x60	2x58W
Justerbar lysmengde/fargetemperatur, med gjennomgangskobling:						
						1x36W
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	TL8427640	3800/2600	33/22	4000/6500	1270x60,5x60	2x36W
						1x58W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	TL8427740	5600/3800	48/33	4000/6500	1570x60,5x60	2x58W
						1x36W
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV	TL8428740	3800/2600	33/22	4000	1270x60,5x60	2x36W
						1x58W
2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV	TL8428840	5600/3800	48/33	4000	1570x60,5x60	2x58W

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	22-47
Spenning (V)	230-240
Materiale	PC
Nettovekt (kg)	0,9-1,1
IP-grad	IP65
System Lumen (lm)	2600-5600
Fargetemperatur (K)	4000/6500
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	115-118