

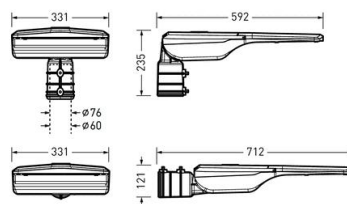




2370 LED Basic

Armatyr for stolpemontering, egnert for belysning av veier, sykkelstier og parkeringsplasser. Tilgjengelig i to størrelser med linseoptikk og asymmetrisk lysfordeling. Universell stolpefeste $\varnothing 60$ -76. Switch for justering av lysstyrke i 3 step.

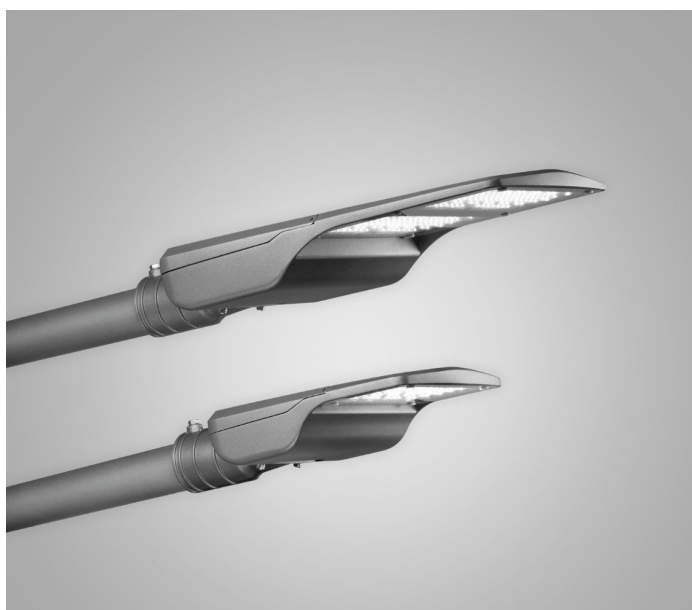

Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
2370 AB21L/18/42/75/ML-730 ET 26	TL8260540	7500/4200/1800	62/35/15	3000	488x287x103
2370 AB21L/18/42/75/ML-740 ET 26	TL8260640	7500/4200/1800	62/35/15	4000	488x287x103
2370 AB21L/100/150/200/ML-730 ET 26	TL8260740	20000/15000/10000	166/125/83	3000	705x331x113
2370 AB21L/100/150/200/ML-740 ET 26	TL8260840	20000/15000/10000	166/125/83	4000	705x331x113

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	15-166
Spenning (V)	230-240
Materiale	Aluminium
Nettvekt (kg)	4,5/8,1
IP-grad	IP66
System Lumen (lm)	1800-20.000
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	70
MacAdam - SDCM	<5
Levetid	100.000t-L80
lm/W	120-121