

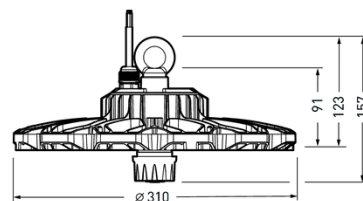
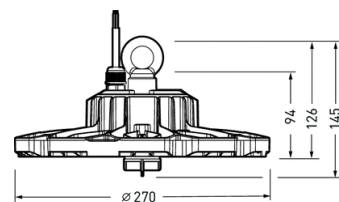




2380 LED Basic

En high-bay armatur IP65 for store områder som messe- og utstillingshaller, produksjonsanlegg og lagerlokaler med stor takhøyde. Sensor og fjernkontroll er tilgjengelig som tilbehør.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)	Erstatning
2380 G3 TB 10000-840 ET	TL7959440	10000	77	4000	Ø268x145	150W HQI / HSE
						250W/400W HQL
2380 G3 TB 20000-840 ET	TL7959240	20000	150	4000	Ø310x145	250W HQI /HSE
2380 G3 TB 30000-840 ET	TL7959340	30000	200	4000	Ø310x145	400W HQI /HSE
Tilbehør:		Beskrivelse:				
2380 G3 HF SENSOR	TL7959500	Bevegelsesensor				
2380 G3 HF SENSOR RMC	TL7959600	Fjernkontroll				

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	77-200
Spenning (V)	230-240
Materiale	Aluminium
Nettovekt (kg)	1,8/2,2/2,8
IP-grad	IP65
System Lumen (lm)	10.000-30.000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	50.000t-L70
lm/W	130-150