

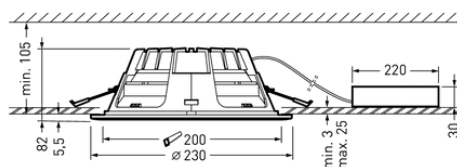


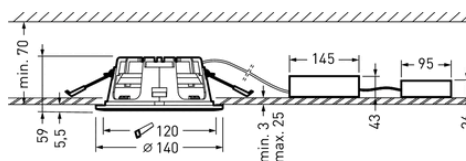

# AMATRIS HR Pro

Rund LED-downlight med blank reflektor, egnet for korridorer, foajeer og konferanserom. Switch for regulering av lysstyrke. Enkel montering og utskiftbar lyskilde.



## Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
<b>Av/På:</b>					
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ET 01	TL8381940	1400-2000	11,5-16	3000	Ø140xH60
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ET 01	TL8382340	1400-2000	11,5-20	3000	Ø230xH82
<b>DALI:</b>					
Amatris G4 C04 HR 14-20/3ML-830 ETDD 01	TL8381951	1400-2000	11,5-16	3000	Ø140xH60
Amatris G4 C07 HR 14-26/3ML-830 ETDD 01	TL8382351	1400-2600	11,5-20	3000	Ø230xH82

## Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	11,5-20
Spenning (V)	230-240
Materiale	Aluminium
Dimensjoner	Ø 140/230
Utsparing (mm)	Ø 120/200
Innfellingsdybde (mm)	70-105
Nettovekt (kg)	0,5-0,8
IP-grad	IP44
System Lumen (lm)	1400-2600
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	121-125