

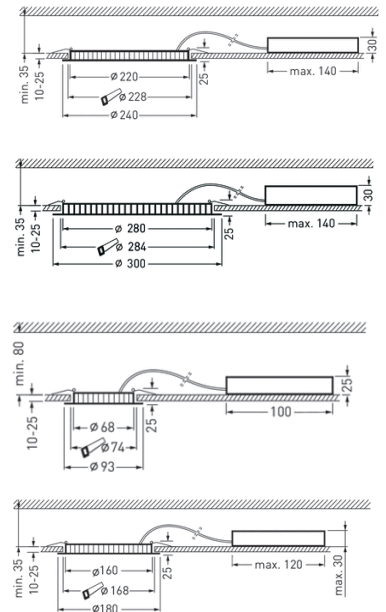




# AVIELLA C Pro

Downlight med opalt deksel - egnet for butikker, utstillingsområder og korridorer. Verktøyfri montering.

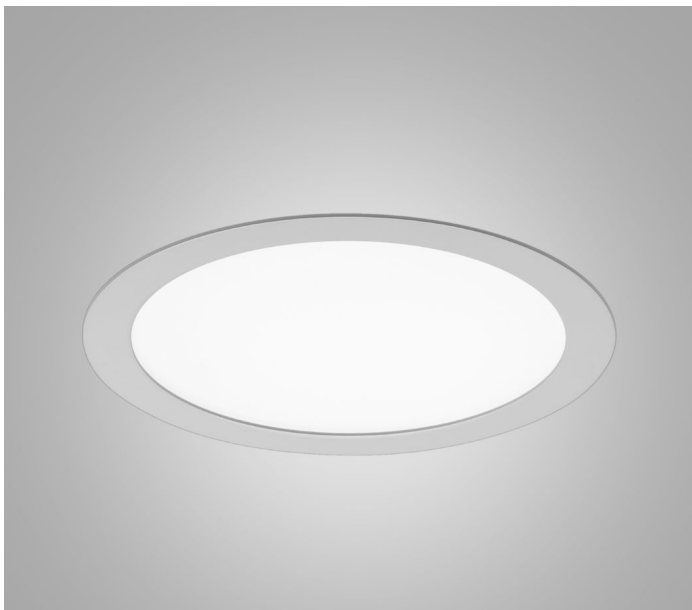

## Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
<b>Av/På:</b>					
Aviella C01 OA 400-830 ET 01	TL6864640	450	8	3000	Ø93xH24
Aviella C05 OA 1200-830 ET 01	TL6864840	1300	15	3000	Ø180xH24
Aviella C07 OA 2000-830 ET 01	TL6865040	1800	24	3000	Ø180xH24
Aviella C09 OA 2600-830 ET 01	TL7571140	2550	30	3000	Ø30xH30
<b>DALI:</b>					
Aviella C05 OA 1200-830 ETDD 01	TL6864851	1300	15	3000	Ø180xH24
Aviella C07 OA 2000-830 ETDD 01	TL6865051	1800	24	3000	Ø24xH24
Aviella C09 OA 2600-830 ETDD 01	TL7571151	2550	30	3000	Ø30xH30

## Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	8-30
Spenning (V)	230-240
Materiale	PMMA
Utsparing (mm)	Se tegning
Nettvekt (kg)	0,2-0,9
IP-grad	IP54
System Lumen (lm)	450-2550
Fargetemperatur (K)	3000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	56-85