

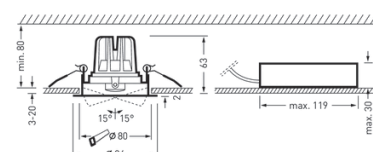
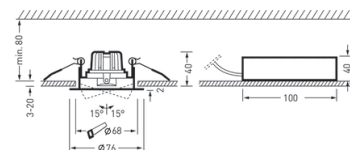





SCENATIC POINT 905 Pro

Vipbar downlight for bla. korridorer, hoteller, utstillingslokaler og butikker. Tilgjengelig i 2 størrelser.

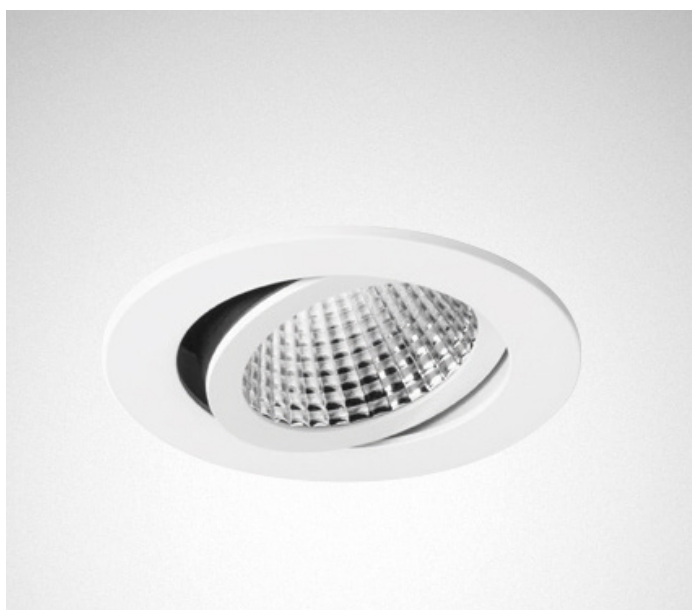

Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
Av/På:					
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-840 ET 01	TL6528540	900	9	4000	Ø76xH40
SncPoint 905 C01 BR-FL LED700-830 ET 01	TL6528640	850	9	3000	Ø76xH40
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ET 01	TL6528740	1300	13	4000	Ø86xH63
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ET 01	TL6528840	1200	13	3000	Ø86xH63
DALI:					
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-840 ETDD	TL6528751	1300	13	4000	Ø86xH63
SncPoint 905 C02 BR-FL LED1100-830 ETDD	TL6528851	1200	13	3000	Ø86xH63
Tilbehør:		Beskrivelse:			
SncPoint 905 C01 DA	TL6891500	IP 54 deksel			
SncPoint 905 C02 DA	TL6891600	IP 54 deksel			

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	9-13
Spenning (V)	220-240
Materiale	Støpt aluminium
Dimensjoner	Ø 76/86
Utsparing (mm)	Ø 68/80
Innfellingsdybde (mm)	H 40/63
Nettvekt (kg)	0,2/0,3
IP-grad	IP20
System Lumen (lm)	850-1300
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	50.000t-L70
lm/W	94-100