





DEVEO Pro

En robust armatur for bruk i fuktige rom og overdekkede områder som eksempelvis utendørs garasjeanlegg. Armaturet er sertifisert for bruk i HACCP, IFS og/eller BRC Global Standard Food sertifiserte selskaper, og er derfor egnet for matvareindustrien.

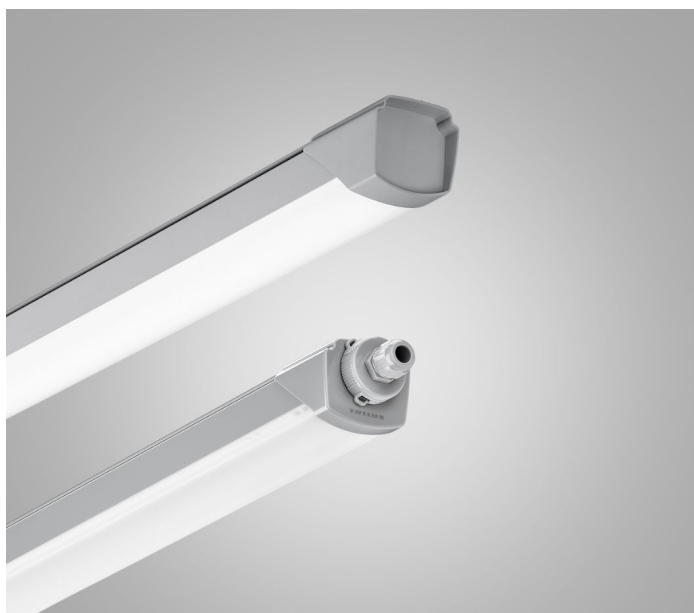

Produktinformasjon

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
Av/På gjennomgangskobling:					
Deveo G2 1500 8000-840 ET PC +LV	TL7852040	8000	67	4000	1541x76x67
DALI og gjennomgangskobling:					
Deveo G2 1500 8000-840 ETDD PC +LV	TL50312681	8000	67	4000	1541x76x67

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	67
Type forkobling	230-240
Materiale	PC
Nettvekt (kg)	2,0
IP-grad	IP66
System Lumen (lm)	8000
Fargetemperatur (K)	4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	119