

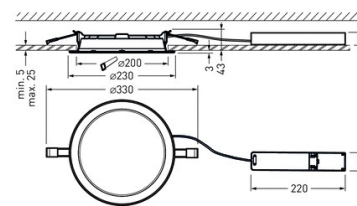


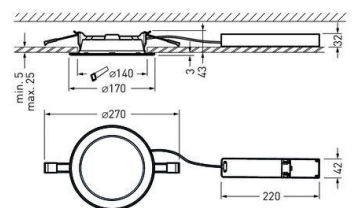

2325 LED Basic

Downlight egnet for korridorsoner og fellesarealer som enkelt kan byttes en-til-en med eldre downlights. Lav innbyggingsdybde (43 mm inkludert driver). Kan leveres med rehab ring fra 150-250mm. Switch forjustering av lysmengde/fargetemperatur.



Utvalgte varianter

| Produktnavn | Best. nr. | Lumen | Watt | Kelvin | Dimensjoner (mm) | Erstatning for |
|---|----------------------------|---------------|---------|--------------|------------------|-------------------------------|
| Justerbar lysmengde: | | | | | | |
| | | | | | | 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 S OA LED 20/14/08/ML-840 ET | TL7790940 | 2000/1400/800 | | 4000 | Ø170x43 | 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL |
| | | | | | | 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL |
| | | | | | | 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 C07 S OA LED 20/14/08/ML-ET | TL7791040 | 2000/1400/800 | | 4000 | Ø230x43 | 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL |
| | | | | | | 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL |
| Justerbar fargetemperatur/lysmengde: | | | | | | |
| | | | | | | 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 C05 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET | TL7791140 | 2000/1400/800 | 19/13/8 | 3000/4000 | Ø170x43 | 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL |
| | | | | | | 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL |
| | | | | | | 1 x 13 TC-TEL / 1 x 18 TC-TEL |
| 2325 G3 C07 OA LED 20/14/08/ML-8MC ET | TL7791240 | 2000/1400/800 | 19/13/8 | 3000/4000 | Ø230x43 | 1 x 26 TC-TEL / 1 x 32 TC-TEL |
| | | | | | | 2 x 13 TC-TEL / 2 x 18 TC-TEL |
| Tilbehør: | Rehabiliteringsring | | | Farge | | |
| 2325 G3 C05 SP 200 | TL8120600 | | | Hvit | Ø215 x 11 | |
| 2325 G3 C07 SP 250 | TL8120500 | | | Hvit | Ø275 x 11 | |

Nøkkeldata

| Teknisk data | |
|------------------------|--------------|
| System Effekt (W) | 8-19 |
| Spenning (V) | 230-240 |
| Materiale | PMMA |
| Dimensjoner | Ø 170/230 |
| Utsparring (mm) | Ø 140/200 |
| Innfellingsdybde (mm) | 43 |
| Nettovekt (kg) | 0,4-0,5 |
| IP-grad | IP44/20 |
| System Lumen (lm) | 800-2000 |
| Fargetemperatur (K) | 3000/4000 |
| Fargegjengivelse (CRI) | 80 |
| MacAdam - SDCM | <3 |
| Levetid | 100.000t-L70 |
| lm/W | 100-107 |