



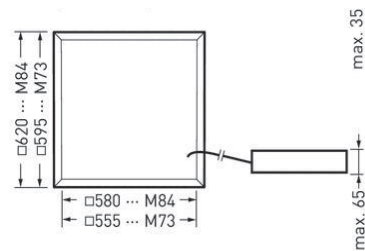

2330 LED Basic

Innfelt armatur for T-profil 60 x 60 cm, egnet for korridorer, ventesoner kontorlandskap og arbeidsområder (UGR < 19). Armaturen leveres med switch for regulering av lysstyrke/fargetemperatur. Separat forkoblingsenhet forenkler montering og utskifting.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)	Erstatning
Justerbar fargetemperatur/lysmengde:						
2330 G3 M73 PW19 36/29/ML-8MC ET	TL7798540	3600/2900	31/24	3000/4000	595x595x34	3x14/4x14/3x18/4x18 W
DALI:						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETDD	TL7631851	3400	31	3000	595x595x34	3x14/4x14/3x18/4x18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETDD	TL7631751	3600	31	4000	595x595x34	3x14/4x14/3x18/4x18 W
Trådløs styring:						
2330 G3 M73 PW19 3600-830 ETWD	TL7631865	3400	31	3000	595x595x34	3x14/4x14/3x18/4x18 W
2330 G3 M73 PW19 3600-840 ETWD	TL7631765	3600	31	4000	595x595x34	3x14/4x14/3x18/4x18 W
Tilbehør:						
2330 G3 ZH/M73 M84 (oppheng)	TL7716400				100 x 80 x 15	

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	24/31
Type forkobling	230-240
Utsparing (mm)	595x595
Innfellingsdybde (mm)	34
Nettvekt (kg)	2,2
IP-grad	IP20
System Lumen (lm)	2800-3600
Fargetemperatur (K)	3000/4000/6500
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Blendingstall (UGR)	<19
Levetid	100.000t-L70
lm/W	109-120