


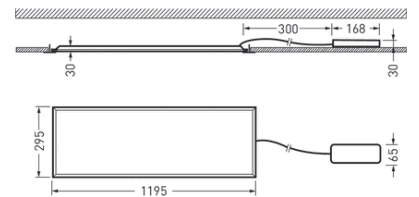





SIELLA G8 MP Pro

Innfelt armatur med høy energieffektivitet. Armaturene er utmerket for systemhimlinger med synlige bæreprøfler, og har mikropriamatisk avskjerming som gir god lysfordeling og lav blending – egnet for undervisningslokaler, helsevesen og kontorer. Lysfluks justerbart i 3 nivåer og fargetemperatur i 2 nivåer med dip switch på driveren.



Utvalgte varianter

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Kelvin	Dimensjoner (mm)
Av/På:					
Siella G8 M73 PW19 28-40/3ML-8MC ET	TL8364340	2700-4100	22-33	3000-4000	595x595x29
Siella G8 M46 PW19 28-40/3ML-8MC ET	TL8364740	2700-4100	22-33	3000-4000	1195x295x29
Dali:					
Siella G8 M73 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD	TL8364451	2700-4400	22-35	3000-4000	595x595x29
Siella G8 M46 PW19 28-44/4ML-8MC ETDD	TL8364851	2700-4400	22-25	3000-4000	1195x295x29
Tilbehør:					
Ramme for utenpåliggende montering, hvit	SI3382376				600x600x65

Nøkkeldata

Teknisk data	
System Effekt (W)	22-33
Spenning (V)	220-240
Materiale	Ramme i aluminium (RAL 9016 og bakstykke i blikk)
Nettovekt (kg)	1,1
IP-grad	IP40 (i rommet)
System Lumen (lm)	2700-4400
Fargetemperatur (K)	3000/4000
Fargegjengivelse (CRI)	80
MacAdam - SDCM	<3
Levetid	100.000t-L70
lm/W	122-176