



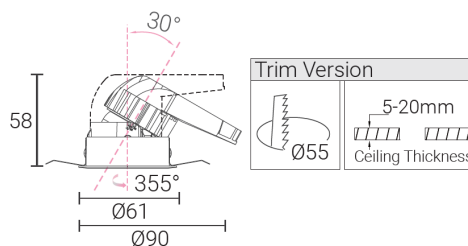

NEKO
THINK DESIGN

SENSE 55L

Lavtbyggende innfelt downlight, tiltbar og designet for enkel installasjon. Leveres i 2700K med 36° spredning (standard). Tilbehør som bikuberaster og trimless for en optimal belysningsløsning.



LED modul

Valgritt:



Bikuberaster



Trimless raster

Andre farger på reflektor (bestillingsvare):



Krom



Matt



Darklight



Gull

Spredningsvinkler (bestillingsvare):

24° og 45°

Produktinformasjon

Produktnavn	Best. nr.	Lumen	Watt	Spredning	Kelvin	Dimensjoner (mm)
SENSE 55 L, white/black	NKSFR1G2-9273608N-WB	700	10	36°	2700	Ø61 x H58
SENSE 55 L, white/white	NKSFR1G2-9273608N-WW	700	10	36°	2700	Ø61 x H58
SENSE 55 L, black/black	NKSFR1G2-9273608N-BB	700	10	36°	2700	Ø61 x H58

Tilbehør

Produktnavn	Best. nr.
DALI Dim S55L KGP 250mA KIT 4x3p Wago connector	NKS55LDDDB-250
Phase dim S55L 250mA KGP Driver KIT 2x3p Wago connector	NKS55LPDB-250
Round EI-Trimless Trim of SENSE 55, White	NKTR55W

Nøkkeldata

Teknisk data	
LED Effekt (W)	8
System Effekt (W)	10
Type forkobling	Fase avsnitt og DALI
Spenning (V)	230
Materiale	Aluminium
Nettovekt (kg)	0,110
IP-grad	20 (54 LED modul)
System Lumen (lm)	650 - 780
Fargetemperatur (K)	2700, 3000, 4000
Fargegjengivelse (CRI)	<90
MacAdam - SDCM	2
Spredningsvinkel	24°, 36°, 45°
Levetid	50.000t-L80B10